




Interfaz Máquina TV


Características

- Salida HDMI Alta Resolución HD 720p
- Puerto Ethernet Port 1 Gigabit
- Diseño compacto y montaje en carril DIN
- Memoria Flash 256MB incorporada
- Ranura tarjeta SD para almacenamiento
- Un Puerto USB Host
- Refrigeración sin ventilador
- Suporta MPI 187,5K
- Aislamiento de alimentación interior


| | | |
|-------------------------|----------------------------|--|
| Memoria | Almacenamiento (MB) | 256 |
| | RAM (MB) | 256 |
| Procesador | | ARM Cortex A8 600Mhz |
| Puertos I/O | Ranura tarjeta SD | SD/SDHC |
| | USB Host | USB 2.0 x 1 |
| | USB Cliente | ND |
| | Ethernet | 10/100/1G x 1 |
| | Puertos COM | COM1 RS232, COM2 RS485 2W/4W, COM3 RS-485 2W |
| | CAN Bus | ND |
| | HDMI | Resolución 1280 x 720 |
| RTC | | Incorporado (batería de litio CR1225 3V) |
| Alimentación | Alimentación | 24±20%VDC |
| | Consumo | 230 mA@24V |
| | Aislamiento | Incorporado |
| | Resistencia tensión | 500VAC (1 min) |
| | Resistencia aislamiento | Excede 50MΩ a 500VDC |
| | Resistencia vibración | 10 a 25Hz (dirección X, Y, Z a 2G 30 minutos) |
| Especificaciones | Caja | Plástico |
| | Dimensiones W x H x D | 130 x 115 x 27mm |
| | Peso (kg) | Aprox. 0,18 kg |
| | Montaje | Montaje en carril DIN 35mm |
| | Temperatura almacenamiento | -20° ~ 70°C (-4° ~ 158°F) |
| | Temperatura trabajo | -20° ~ 55°C (-4° ~ 131°F) |
| | Humedad relativa | 10% ~ 90% RH (sin condensación) |
| | Certificados | |
| Software | | EasyBuilder Pro V3.00.02 ó versiones posteriores |

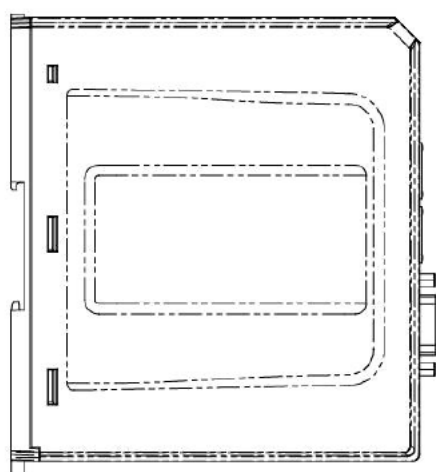Dimensiones mTV-100


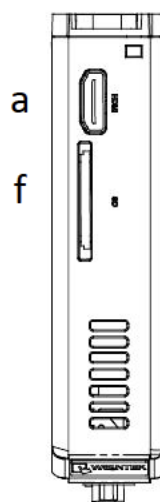
Vista Lateral

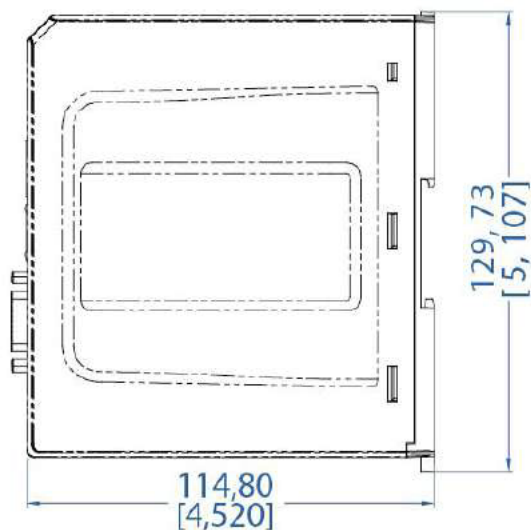


Vista Lateral

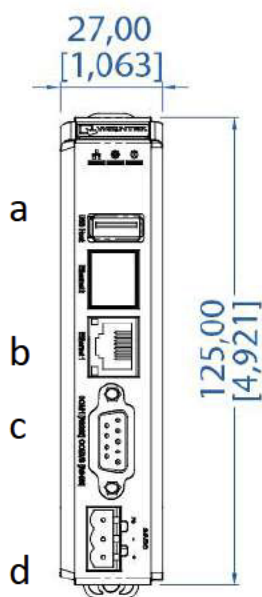

Vista Frontal



Vista superior

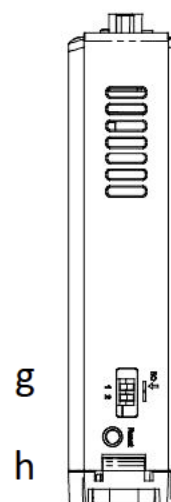

Vista inferior

| | | | |
|----------|---|----------|--------------------------|
| a | Puerto USB Host | e | HDMI |
| b | Puerto Ethernet | f | Ranura tarjeta SD |
| c | Com1 RS232, Com2 RS485 2W/4W, Com3 RS485 | g | Interruptor DIP |
| d | Conector alimentación | h | Botón Reset |

Información para pedidos
mTV-100

256MB memoria Flash

256MB memoria RAM

1 x puerto Ethernet 10/100/1G

FLC014200

Cable HDMI a DVI

Largo=200cm

FLC012200

Cable HDMI a HDMI

Largo=200cm